




Sanayi Tipi Mazotlu Isıtıcılar

www.kurutek.com.tr
444 0 719

Kurutek KTD-20 BACASIZ MAZOTLU ISITICI

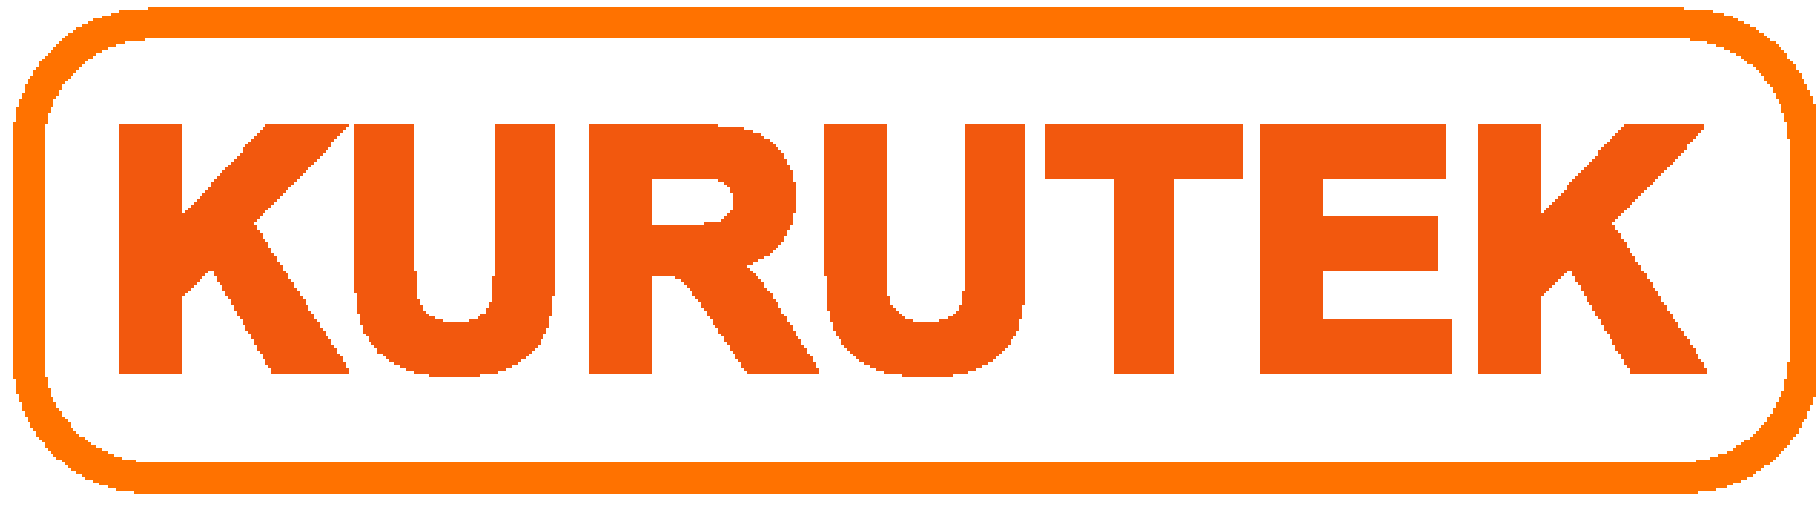

20KW BACASIZ MAZOTLU ISITICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tank Kapasitesi : 20 L

Yakıt Tüketimi : 1.8 L

Isıttığı alan: 150 m² - 200 m²

Hava Çıkışı : 600 m³

Boyut : 825x390x500

Ağırlık : 18 Kg

- **Elektrik Tüketimi :**
 - **Manofeze 50 Hz - 20 KW**
- Garanti Süresi 1 Yıldır.**
Pis mazot kullanımında
cihazlarımız
garanti dışı kalmaktadır.



BACASIZ MAZOTLU ISITICI STANDART ÖZELLİKLERİ

- **Sağlam ve dayanıklı tasarım**
- **Dizel veya gazyağı üzerinde çalışma**
- **Fan soğutmalı paslanmaz çelik yanma odası**
 - **Alev sensörü**
- **Kesinti koruması, yeniden takıldığında**
otomatik
olarak çalışmaz
- **Aşırı ısınma koruması.**
- **Cut-off koruması, yeniden takıldığında**
otomatik olarak
çalışmaz
- **Düşük basınçlı atomizasyon, tamamen yanma**
- **Dayanıklılığı kontrol etmesi kolay standart**
yağ seviyesi göstergesi
- **Yüksek yanma verimliliği, geniş hacimli ve uzun**
mesafeli
profesyonel yanma sistemi
- **Depo, fabrika, şantiye ve atölye ısıtma için**
uygundur

Kurutek KTD-20H BACASIZ MAZOTLU ISITICI



20KW BACASIZ MAZOTLU ISITICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tank Kapasitesi : 20 L

Yakıt Tüketimi : 1.8 L

Isıttığı alan: 150 m² - 200 m²

Hava Çıkışı : 600 m³

Boyut : 825x390x500

Ağırlık : 16.4 Kg

**Elektrik Tüketimi : Manofeze 50 Hz - 20
KW**

Garanti Süresi 1 Yıldır.

**Pis mazot kullanımında cihazlarımız
garanti dışı kalmaktadır.**



BACASIZ MAZOTLU ISITICI STANDART ÖZELLİKLERİ

- Sağlam ve dayanıklı tasarım
- Dizel veya gazyağı üzerinde çalışma
- Fan soğutmalı paslanmaz çelik yanma odası
- Alev sensörü
- Kesinti koruması, yeniden takıldığında otomatik olarak çalışmaz
- Aşırı ısınma koruması.
- Cut-off koruması, yeniden takıldığında otomatik olarak çalışmaz
- Düşük basınçlı atomizasyon, tamamen yanma
- Dayanıklılığı kontrol etmesi kolay standart yağ seviyesi göstergesi
- Yüksek yanma verimliliği, geniş hacimli ve uzun mesafeli profesyonel yanma sistemi
- Depo, fabrika, şantiye ve atölye ısıtma için uygundur

Kurutek KTD-30 BACASIZ MAZOTLU ISITICI



30KW BACASIZ MAZOTLU ISITICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tank Kapasitesi : 38 L

Yakıt Tüketimi : 2.7 L

Isıttığı alan: 220 m²

Hava Çıkışı : 730 m³

Boyut : 915 x 465 x 620

Ağırlık : 21.5 Kg

Elektrik Tüketimi : Manofeze 50 Hz - 30 KW

Garanti Süresi 1 Yıldır.

**Pis mazot kullanımında cihazlarımız
garanti dışı kalmaktadır.**



BACASIZ MAZOTLU ISITICI STANDART ÖZELLİKLERİ

- Sağlam ve dayanıklı tasarım
- Dizel veya gazyağı üzerinde çalışma
- Fan soğutmalı paslanmaz çelik yanma odası
- Alev sensörü
- Kesinti koruması, yeniden takıldığında otomatik olarak çalışmaz
- Aşırı ısınma koruması.
- Cut-off koruması, yeniden takıldığında otomatik olarak çalışmaz
- Düşük basınçlı atomizasyon, tamamen yanma
- Dayanıklılığı kontrol etmesi kolay standart yağ seviyesi göstergesi
- Yüksek yanma verimliliği, geniş hacimli ve uzun mesafeli profesyonel yanma sistemi
- Depo, fabrika, şantiye ve atölye ısıtma için uygundur

Kurutek KTD-50 BACASIZ MAZOTLU ISITICI



50KW BACASIZ MAZOTLU ISITICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tank Kapasitesi : 56 L

Yakıt Tüketimi : 4.5 L

Isıttığı alan: 360 m²

Hava Çıkışı : 1200 m³

Boyut : 1070 x 510 x 620

Ağırlık : 28.8 Kg

**Elektrik Tüketimi : Manofeze 50 Hz - 50
KW**

Garanti Süresi 1 Yıldır.

**Pis mazot kullanımında
cihazlarımız garanti dışı kalmaktadır.**



BACASIZ MAZOTLU ISITICI STANDART ÖZELLİKLERİ

- Sağlam ve dayanıklı tasarım
- Dizel veya gazyağı üzerinde çalışma
- Fan soğutmalı paslanmaz çelik yanma odası
- Alev sensörü
- Kesinti koruması, yeniden takıldığında otomatik olarak çalışmaz
- Aşırı ısınma koruması.
- Cut-off koruması, yeniden takıldığında otomatik olarak çalışmaz
- Düşük basınçlı atomizasyon, tamamen yanma
- Dayanıklılığı kontrol etmesi kolay standart yağ seviyesi göstergesi
- Yüksek yanma verimliliği, geniş hacimli ve uzun mesafeli profesyonel yanma sistemi
- Depo, fabrika, şantiye ve atölye ısıtma için uygundur